

espresso, café crème, caffè latte,  
cappuccino latte macchiato,  
mocha, caffè macchiato ristretto

**SANMAC**



**VECTRA MP**

Français / Español

**SANMAC**



## VECTRA MP: conçue pour vos besoins

La grande variété de configurations de produits rends la machine idéale pour les suivants secteurs :

## *VECTRA MP: ideada para sus necesidades*

*La grande variedad de configuraciones de productos hace la maquina ideal para los siguientes sectores:*

Out-of-Home

HoReCa

Office Coffee System



La VECTRA MP est la solution parfaite pour les débits de café et boissons

chaudes jusqu'à environ 200 tasses par jour, avec une grande variété de sélections.

Préparez en appuyant simplement sur une touche tout type de boisson chaude, réglant la quantité et la mouture du café avec le lait frais et des ingrédients délicieux.

*La VECTRA MP es la solución ideal para la erogación de café y bebidas calientes hasta las 200 tazas por día, con una grande variedad de selecciones.*

*Pueden preparar por la sola presión de una tecla cualquier tipo de bebida caliente, regulando la cantidad y la molienda del café con la lecha fresca y unos ingredientes deliciosos.*

# VECTRA MP

FRIGO  
NEVERA

CHAUFFE TASSES  
CALIENTA TAZAS



## VECTRA MP FRIGO

- Conteneur de 4,5 litres pour le lait et étagère supérieure pour tasses
- Thermostat pour le réglage de la température
- Température visualisée au front
- Serrure pour la porte optionnelle

## VECTRA MP CHAUFFE TASSES

- Trois étagères (deux chauffées)
- Lumière optionnelle

## VECTRA MP KÜHLSCHRANK

- 4,5 Liter Milch mit Behälter und Ablageflächen oberhalb des Kühlschranks
- Thermostat für die Temperaturregelung
- Temperatur auf dem Display sichtbar
- Optional: Abschließbarer Kühlschrank

## VECTRA MP TASSENWÄRMER

- mit drei Ablageflächen
- Optional: beleuchtete Tassenwärmer

UNITE RESERVOIR D'EAU  
UNIDAD TANQUE DE AGUA

## UNITE RESERVOIR D'EAU

- Capacité : 5 litres
- La machine à café s'arrête automatiquement une fois le niveau d'eau descend à 0,5 litre
- L'unité est fournie complète de filtre d'eau avec cartouche remplaçable après environ 350 litres
- Disponible avec trois tiroirs ou un monnayeur
- Serrure pour la couvercle du réservoir optionnelle

## UNIDAD TANQUE DE AGUA

- Capacidad: 5 litros
- La maquina de café automáticamente se para cuando el nivel de agua baja a 0,5 litros
- La unidad es fornida completa de un filtro de agua con cartucha reemplazable después de acerca 350 litros
- Disponible con 3 cajones o monedero
- Cerradura para la tapa del tanque opcional



## Configurations Configuraciones

Jusqu'à 3 bacs  
Hasta 3 tolvas

3

1 Moulin café  
1 Molino café

2 Moulins café  
2 Molinos café

1 Moulin café +  
1 Bac produit  
1 Molino café +  
1 Contenedor producto

2 Moulins café +  
1 Bac produit  
2 Molinos café +  
1 Contenedor producto

1 Moulin café +  
2 Bacs produit  
1 Molino café +  
2 Contenedores producto



**Débit journalier suggéré : environ 150-200 tasses. Débit moyen par minute:**  
2 Espressos - 1 Café - 1 Cappuccino - 1 Chocolate - 1 Thé

**Capacidad diaria aconsejada: acerca 150-200 tazas. Capacidad promedio por minuto:**  
2 Expreso - 1 Café - 1 Capuccino - 1 Chocolate - 1 Té



■ Interface utilisateur claire : le panneau éclairé pour les étiquettes boissons et les grandes touches éclairées rendent immédiat le choix de la boisson. Le display graphique et la touche Info donnent des renseignements utiles pour la solution des problèmes et le nettoyage de la machine.

■ Interfaz utilizador clara: panel iluminado para las etiquetas de las bebidas y teclas grandes e iluminadas para una selección inmediata de la bebida. El display gráfico y la tecla Info guían al operador para la solución de los problemas y el ciclo de lavado de la máquina.

**VECTRA MP Easy    VECTRA MP LM**

1 Moulin / 1 Molino	Standard	Standard
2 Moulins / 2 Molinos	Optional	Optional
1 Bac produit / 1 Contenedor producto	Optional	Optional
2 Bacs produit / 2 Contenedores producto	Optional	Optional
Pompe à vibration / Bomba a vibración	Standard	Standard
Pompe à rotation / Bomba a rotación	Optional	Optional
Vapeur / Vapor	No / Nein	Standard
Lait frais / Leche fresca	No / Nein	Standard
Pompe lait MTT / Bomba leche MTT	No / Nein	Optional
GSM-system	Optional	Optional
Vidange direct marcs à sec / Descarga directa residuos de café	Optional	Optional
Vidange direct eau / Descarga directa agua	Standard	Standard

**Selon les besoins du marché local, des options peuvent être standard.**

**Según las necesidades del mercado local, unas opciones pueden ser standard.**



■ Lecteur de carte sans contact (optionnel) : il faut seulement mettre une carte au dessus de la machine pour habiliter des fonctions spécifiques ou l'accès aux différents niveaux de programmation.  
■ L'accès est aussi par 5 différentes password

■ Lector de tarjeta sin contacto (opcional): poner la tarjeta arriba para habilitar funciones específicas o el acceso a los diferentes niveles de programación.  
■ El acceso es además por 5 diferentes password



■ Tiroir marcs à sec : capacité 60 tasses  
■ Optionnel : vidange direct  
■ Cuvette : capacité 2 l avec vidange direct

■ Recipiente para residuos de café, capacidad de 60 café  
■ Opcional: descarga directa  
■ Barreno: capacidad 2 l con descarga directa




■ Pastilles détergentes pour le groupe café  
■ Porte pour décaféiné


■ Pastillas detergentes para grupo café  
■ Tapa para descafeinado



■ Hauteur sortie réglable 80-160 mm  
■ Altura salida regulable 80-160 mm

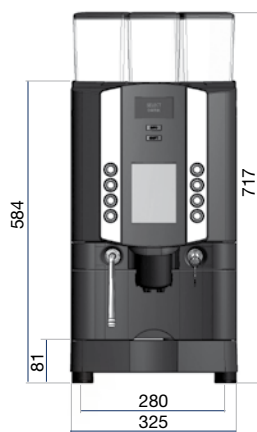

UNITE RESERVOIR D'EAU  
UNIDAD TANQUE DE AGUA

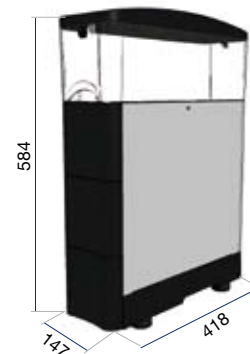

## Details techniques

### Produits

- Une ou deux trémies, capacité 0,65 kg chaqu'une
- Un ou deux bacs produits, capacité: 2 l (1,25 kg choco, 1 kg lait en poudre)
- Un ou deux mixers séparés
- Lait frais
- Eau chaude ajoutée (by-pass) pour café longue

### Interface utilisateur

- 8 touches de sélection + touche shift = 16 sélections
- Panneau éclairé pour les étiquettes boisson, personnalisable et imprimable sur [www.macco.it](http://www.macco.it)
- Display graphique

### Caractéristiques techniques

- Groupe café automatique M2
- Chaudière café en acier inox : capacité 1 l
- Chaudière vapeur en acier inox : capacité 1 l
- Voltage : 230 V 1 N ou 120 V
- Puissance:
  - Armonia Easy: 1.800+150W
  - Armonia LM: 1.200+1.800+150W
- Poids net : 41 Kg
- Poids brut : 52 Kg
- Cycles nettoyage automatiques pour le groupe café, mixers et cappuccinatore
- Tiroir marcs à sec avec capacité de 60 café ou vidange direct

### Unité réservoir d'eau

- Capacité: 5 litre
- Poids net: 14 Kg - Poids brut: 18 Kg

## Detalles técnicos

### Productos

- Una o dos tolvas, capacidad 0,65 kg cada una
- Uno o dos contenedores productos, capacidad: 2 l (1,25 kg choco, 1 kg Leche en polvo)
- Uno o dos mixers separados
- Leche fresca
- Agua caliente adicional (by-pass) para café largo

### Interfaz utilizador

- 8 teclas de selección + tecla shift = 16 selecciones
- Panel iluminado para las etiquetas bebidas, personalizable et imprimible sobre [www.macco.it](http://www.macco.it)
- Display grafico

### Características técnicas


- Grupo café automático M2
- Caldera café en acero inox: capacidad 1 l
- Caldera vapor en acero inox: capacidad 1 l
- Voltage: 230 V 1 N o 120 V
- Potencia:
  - Armonia Easy: 1.800+150W
  - Armonia LM: 1.200+1.800+150W
- Peso neto: 41 Kg
- Peso grueso: 52 Kg
- Ciclos de lavado automáticos del grupo café, mixers y espumador de leche
- Recipiente para residuos de café, capacidad de 60 café o descarga directa

### Unidad tanque de agua

- Capacidad: 5 l
- Peso neto: 14 kg - Peso grueso: 18 kg



CHAUFFE TASSES  
CALIENTA TAZAS

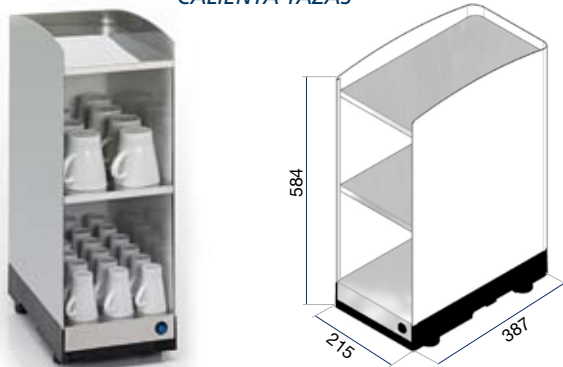

FRIGO  
NEVERA



## Frigo

- 230V 1N 70W - 120V 1N 108W
- Poids net: 22 kg - Poids brut: 25 kg

## Chauffe tasses

- 230V 1N 70W - 120V 1N 70W
- Poids net: 11 kg - Poids brut: 15 kg

## Nevera

- 230V 1N 70W - 120V 1N 108W
- Peso neto: 22 kg - Peso grueso: 25 kg

## Calienta tazas

- 230V 1N 70W - 120V 1N 70W
- Peso neto: 11 kg - Peso grueso: 15 kg

## Applications et kits disponibles



### GSM: Communication diagnostique via téléphone portable

- pour télécharger les données de la machine et de vente
- pour le contrôle et la mise à jour de la machine

La machine envoie les informations au numéro de téléphone du SAV par un SMS. L'heure et la fréquence peuvent être programmées.

### GSM KIT: Comunicación diagnostica via telefono portable

- para descargar los datos de la maquina y de venta
- para el control y la puesta al día del software maquina

La maquina envía las informaciones al numero de teléfono del servicio asistencia por un SMS. La hora y la frecuencia pueden ser programadas.



## Pompe lait MTT

Nouveau system lait qui permet de programmer la mousse et la température du lait frais pour chaque touche lait, garantissant une mousse de lait riche et dense avec une qualité constante, ainsi que le débit de lait froid.

## Bomba leche MTT

Nuevo sistema leche que permite de programar la espuma y la temperatura de la leche fresca para cada selección, garantizando una espuma de leche rica y densa con calidad constante, así como la erogación de leche fría.



The Manufacturer reserves the right to modify the equipment presented in this publication without notice.

## Sanmac Diffusion

25 Pasteur 95870 Bezons  
tel. 01 39 47 21 21 - fax 01 39 47 49 87  
infos@sanmac.fr - www.sanmac.fr